

# Fermatubi d. 16 - 32 mm

in materiale termoplastico

## Per un montaggio sicuro delle tubazioni

- Corpo avvolgente stabile ed altamente elastico
- Avvolgimento del tubo superiore ai 240°
- Fissaggio sovradimensionato
- Materiali pregiati, resistenti agli agenti atmosferici e stabilizzati ai raggi UV
- Disponibili in PP o HDPE

Fermatubi per il fissaggio di tubazioni in plastica e in metallo, flessibili, ecc.

### Materiali

- PP
- HDPE



### Temperature

- PP da +10°C a +80°C
- HDPE da -20°C a +70°C

### Colori

- PP grigio RAL 7032
- HDPE nero RAL 9011

Confezionati da 20 pezzi in scatole di cartone indicanti la dimensione e il materiale.

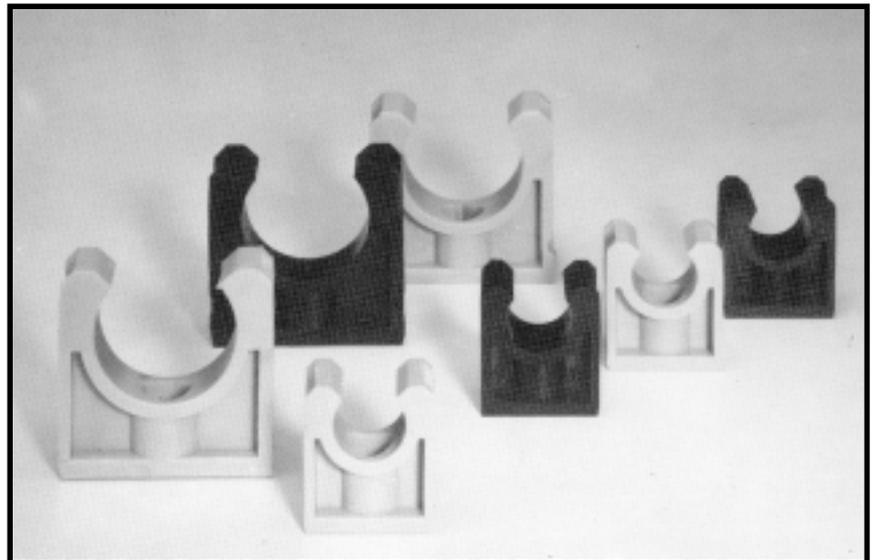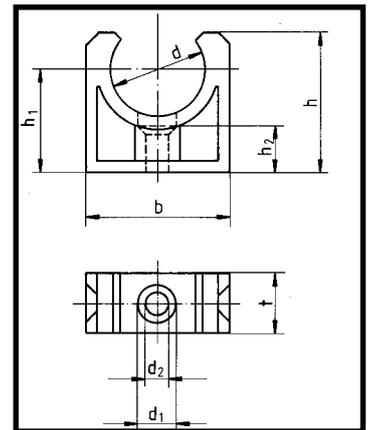

Dimensioni (mm)								Codice		Peso (gr)	
d1	h1	h2	d1	d2	b	h	t	PP	HDPE	PP	HDPE
16	24	11	10	5	32	32	16	42910	52291	145	150
20	25	11	10	5	32	34	16	42911	52293	190	195
25	26	12	11	5	41	35	17	42912	52295	225	230
32	30	11	11	5	49	44	16	42913	52298	300	310

*Il costruttore si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche.*