

**Vantaggi**

- Molteplici possibilità di collegamento

**Impiego**

- Impianti chimici
- Impiantistica industriale
- Trattamento dell'acqua

**Utilizzo**

- 

**Fluidi**

- 

**Temperatura Del Fluido**

- Vedi diagramma delle temperature e della pressione

**Pressione Di Esercizio**

- Vedi diagramma delle temperature e della pressione

**Pressione Nominale (H<sub>2</sub>O, 20°C)**

- PN 2

**Corpo Valvola**

- PVC-U
- PP

**Tenute**

- FPM
- EPDM

**Connessioni**

- 

- 

- 



- 

- 

**Colore**

- Corpo: PVC-U, grigio, RAL 7011
- Corpo: PP, grigio, RAL 7032

**Diagramma delle temperature e della pressione**

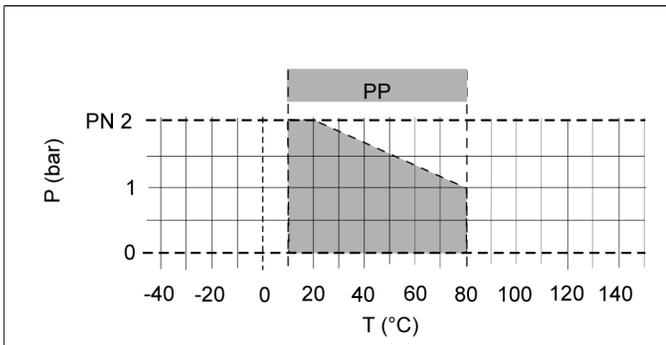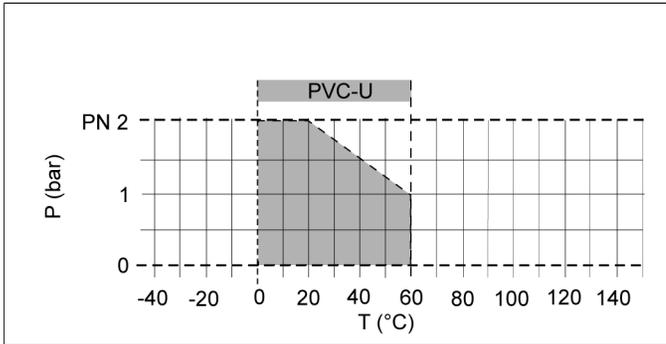

*P = Pressione di esercizio*

*T = Temperatura*

I limiti per i materiali valgono per le pressioni nominali indicate e per una durata di sollecitazione pari a 25 anni.


A tal riguardo si tratta di valori indicativi per fluidi non pericolosi (DIN 2403) che non intaccano il materiale utilizzato nelle valvole. Per altri fluidi vedi tabella delle resistenze ASV.

La durata delle parti soggette a usura dipende dalle condizioni di impiego.

Se le temperature risultano inferiori ai 0°C (PP < +10°C), si raccomanda di contattarci e indicarci le esatte condizioni di impiego!

La pressione nominale (PN) dipende dalle dimensioni costruttive e dal materiale della valvola. Il valore PN corrispondente alla valvola è elencato nella »lista codici«.

## Flange,

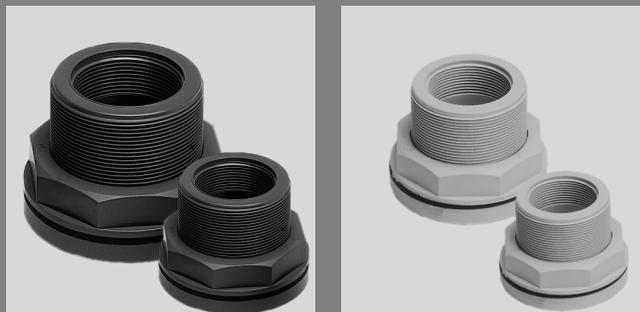


### Corpo valvola PVC-U

<i>Dimensioni</i>	d(mm)		16	20	20	25	40	63
	<i>Pressione</i>	PN(bar)	2	2	2	2	2	2
	G(pollici)		3/8	1/2	3/4	1	1 1/2	2
<i>Connessioni</i>	<i>Tenute</i>	<i>No. codice</i>						
PVC-U Collarino per incollaggio DIN ISO	EPDM		141754	141755	141756	141757	141758	141759
	FPM		52342	52343	52344	52345	52346	52347

### Corpo valvola PP

<i>Dimensioni</i>	d(mm)		16	20	25	32	40	63
	<i>Pressione</i>	PN(bar)	2	2	2	2	2	2
	G(pollici)		3/8	1/2	3/4	1	1 1/2	2
<i>Connessioni</i>	<i>Tenute</i>	<i>No. codice</i>						
PP Saldatura nel bicchiere DIN ISO	EPDM		141760	141761	141762	141763	141764	141765
	FPM		120034	120035	120036	120037	120038	120039

## Flange,

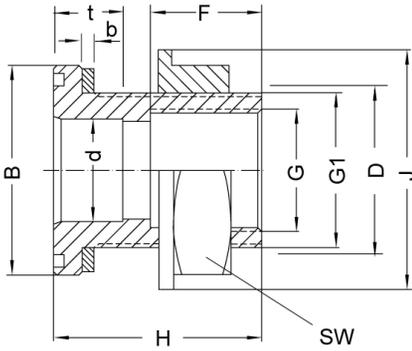

### Dimensioni

d(mm)	16	20	20	25	25	32	40	63	
G(pollici)	3/8	1/2	3/4	1	3/4	1	1 1/2	2	
Dimensioni(mm)									
B	36	50	50	60	50	60	80	110	
F	13	17	18	21	18	21	23	27	
G	3/8	1/2	3/4	1	3/4	1	1 1/2	2	
G1	3/4	1	1	1 1/4	1	1 1/4	2	2 3/4	
H	40	45	45	60	45	60	74	80	
J	36	50	50	60	50	60	93	110	
SW	32	41	41	55	41	55	80	100	
PP	t	13	14,5	-	-	16	18	27,5	31
PVC-U	t	14	16	16	19	-	-	25	37,5